

ALTOP



CALDERAS MURALES PARA SISTEMAS DE CALEFACCION POR AGUA CALIENTE,
TIRO NATURAL O TIRO FORZADO DE FABRICACION NACIONAL





CALDERAS MURALES PARA SISTEMAS DE CALEFACCION POR AGUA CALIENTE, TIRO NATURAL O TIRO FORZADO (RADIADORES, FANCOILS, LOSA O PISO RADIANTE) DE FABRICACION NACIONAL

Las calderas ALTOP se distinguen por su sencillez y robusta construcción. Cumplen con las mas altas exigencias de calidad y seguridad, aprobadas por BUREAU VERITAS.

Están desarrolladas para nuestro mercado y su montaje y/o reparación no requiere de técnicos especializados. Los componentes de fabricación nacional, incorporados a las calderas ALTOP, ampliamente probados en nuestro país, aseguran gran durabilidad, alto rendimiento, facil reparación y económica reposición. No están sujetos a los vaivenes de la importación o modas de otros países. Son de fácil operabilidad y sencillo mantenimiento o reposición.

CALOTERM ARGENTINA, una empresa con más de cuarenta años de probada experiencia en el campo de la calefacción por agua, respalda nuestra marca.

De esta forma las calderas Altop se colocan en una posición distintiva, a la vanguardia en el mercado nacional.


Detalles constructivos:

- Regulación manual de la potencia del quemador para adecuarlo a la necesidad real de la instalación.
- Termostato regulable de la temperatura del agua del sistema de calefacción.
- Termostato fijo de seguridad que apaga el quemador por exceso de temperatura.
- Tanque de expansión cerrado.
- Conexiones para termostato de ambiente.
- Control de seguridad por extinción de llama.
- Electrobomba de circulación incorporada.
- Encendido piezoeléctrico.
- Control de seguridad de tiraje.
- Intercambiador de calor primario de cobre, con cámara de combustión húmeda de alto rendimiento.
- Termómetro analógico.
- Manómetro analógico.
- Quemador multigas de acero de alto rendimiento.
- Ventilador silencioso para la evacuación de gases.
- Gabinete con excelente terminación esmaltado a fuego.
- Tiro natural o tiro forzado.



Características técnicas

Modelo		A1	A2
Potencia efectiva	Kcal/h	19.900	25.000
Tiro		natural	forzado
Ø chimenea	mm	125	60
Tanque de expansión	Lts	7	7
Regulación de temperatura	°C	20/90	20/90
Tensión eléctrica	v	220	220
Presión máxima trabajo	Kg/cm ²	3	3
Ø Conexiones Alimentación (A) - retorno (R)	Pulg.	3/4	3/4
Ø Conexiones Gas (G) - Llenado (LL)	Pulg.	1/2	1/2

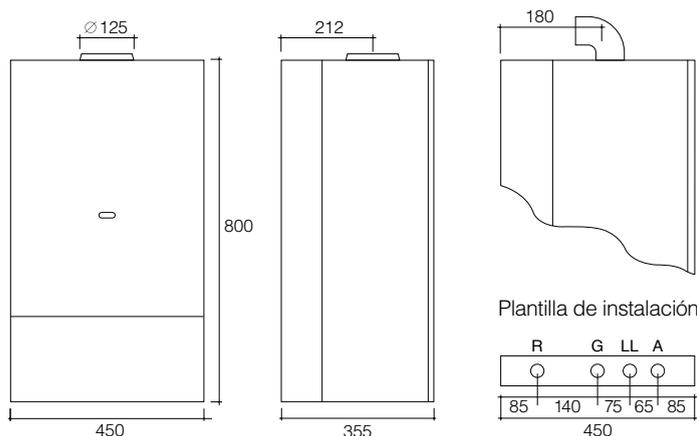

GUIU S.H.
Tel. 4861-7337
Tel/Fax: 4865-4419



www.calderasguiu.com.ar